

รถอเนกประสงค์แบบแทร็คยาง
TR270B / TR320B / TV380B

CASE
CONSTRUCTION





www.casece.com
EXPERTS FOR THE REAL WORLD
SINCE 1842

บริษัท จตุวิศว์ จำกัด
137/1 ถ.เทศบาลนิมิตใต้
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2591-7181
E-mail: Sales@jatuwis.com
Website: www.jatuwis.com



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

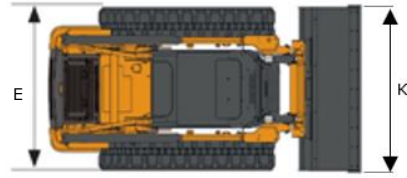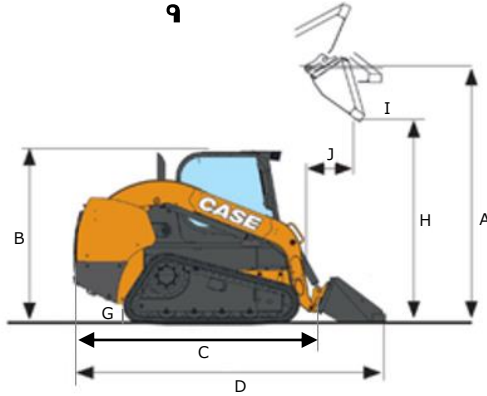

ขนาด	TR270B	TR320B	TV380B
A - ความสูงจากพื้นถึงสลักบังคับ	3,124 มิลลิเมตร	3,215 มิลลิเมตร	3,342 มิลลิเมตร
B - ความสูงของตัวรถ	1,998 มิลลิเมตร	2,043 มิลลิเมตร	2,043 มิลลิเมตร
C - ความยาวของตัวรถไม่รวมอุปกรณ์เสริม	2,662 มิลลิเมตร	2,961 มิลลิเมตร	2,978 มิลลิเมตร
D - ความยาวรวมบังคับ (บังคับแบบ Dirt & Foundry)	3,292 มิลลิเมตร	3,611 มิลลิเมตร	3,708 มิลลิเมตร
E - ความกว้างโดยรวม	1,676 มิลลิเมตร	1,930 มิลลิเมตร	1,930 มิลลิเมตร
G - ความสูงใต้ห้องรถ	203 มิลลิเมตร	243 มิลลิเมตร	243 มิลลิเมตร
H - ระดับความสูงเท (บังคับแบบ Dirt & Foundry)	2,445 มิลลิเมตร	2,602 มิลลิเมตร	2,505 มิลลิเมตร
I - มุมเท	39°	38°	53°
J - ระยะห่างของการเทบังคับที่เมื่อยกสูง (บังคับแบบ Dirt & Foundry)	568 มิลลิเมตร	548 มิลลิเมตร	548 มิลลิเมตร
K - ความกว้างบังคับ (บังคับแบบ Dirt & Foundry)	1,825 มิลลิเมตร	1,825 มิลลิเมตร	1,825 มิลลิเมตร
ความจุบังคับ (บังคับแบบ Dirt & Foundry)	0.46 ลบ.เมตร	0.46 ลบ.เมตร	0.46 ลบ.เมตร
** ห้องคนขับแบบ ROPS & FOPS, ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (เฉพาะรุ่น), เบาะนั่งแบบปรับได้พร้อมเข็มขัดนิรภัย, แตรสัญญาณกว้าง 320 มิลลิเมตร			
สมรรถนะ			
ความสามารถในการยกน้ำหนัก (ROC@50%)	1,225 กิโลกรัม	1,451 กิโลกรัม	1,723 กิโลกรัม
ความสามารถในการยกน้ำหนัก (ROC@35%)	860 กิโลกรัม	1,018 กิโลกรัม	1,209 กิโลกรัม
น้ำหนักสูงสุดที่เมื่อยกแล้วด้านท้ายของรถไม่กระดก	2,450 กิโลกรัม	2,902 กิโลกรัม	3,447 กิโลกรัม
แรงบิดสูงสุดของบังคับ	32.3 กิโลนิวตัน	38.7 กิโลนิวตัน	33.4 กิโลนิวตัน
เครื่องยนต์			
ยี่ห้อ	CASE	CASE	CASE
กำลังสูงสุดของเครื่องยนต์	74 แรงม้า @ 2,500 รอบต่อนาที	90 แรงม้า @ 2,500 รอบต่อนาที	90 แรงม้า @ 2,500 รอบต่อนาที
แบบดีเซล 4 สูบพร้อมเทอร์โบชาร์จ	ระบายความร้อนด้วยน้ำ	ระบายความร้อนด้วยน้ำ	ระบายความร้อนด้วยน้ำ
มาตรฐานการควบคุมมลพิษ	Tier 3	Tier 3	Tier 3
ระบบไฟฟ้า	12 โวลท์	12 โวลท์	12 โวลท์
ระบบส่งกำลัง	ไฮโดรสแตติก	ไฮโดรสแตติก	ไฮโดรสแตติก
ความเร็วในการเดินทาง			
ความเร็ว Low Speed	8.9 กม./ชม.	8.9 กม./ชม.	8.9 กม./ชม.
ความเร็ว High Speed	12.9 กม./ชม.	12.9 กม./ชม.	12.9 กม./ชม.
ระบบไฮดรอลิก			
อัตราการไหลของปั๊มไฮดรอลิก	85 ลิตรต่อนาที	85 ลิตรต่อนาที	85 ลิตรต่อนาที
อัตราการไหลสูงสุด	117 ลิตรต่อนาที	131 ลิตรต่อนาที	131 ลิตรต่อนาที
น้ำหนัก			
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน	3,750 กิโลกรัม	4,355 กิโลกรัม	4,625 กิโลกรัม
น้ำหนักกรในการขนส่ง	3,615 กิโลกรัม	4,200 กิโลกรัม	4,475 กิโลกรัม
ความจุ			
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	76 ลิตร	96 ลิตร	96 ลิตร



ห้องคนขับที่สะดวกสบาย
และปลอดภัย
(ROPS & FOPS)



ทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยม



สามารถใช้กับอุปกรณ์เสริม
ได้หลากหลาย



เข้าใช้งานได้ง่าย



ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมได้
อย่างรวดเร็ว



การควบคุมที่หลากหลาย
แบบคันโยก



มีแรงจัดของบั้งที่สูง



เสถียรภาพที่โดดเด่น

อุปกรณ์เสริม เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย



งานยกวัสดุ



งานขุด



งานเจาะคอนกรีต



งานเซาะร่อง



งานขุดไถผิวถนน



งานสว่านเจาะดิน



งานบดอัดพื้น



งานกวาดพื้น



งานตัดหญ้าข้างทาง



งานทำความสะอาด
สระอาบชายหาด



งานปูและเกลี่ย
ยางมะตอย



งานตัดและย่อย
ต้นไม้



บั้งกีฬสมคอนกรีต